




DRZWI I OKNA

KATALOG  
NOWOŚCI  
**2023**

EDYCJA I/2023

Obowiązuje od dnia 20.03.2023  
ceny PLN

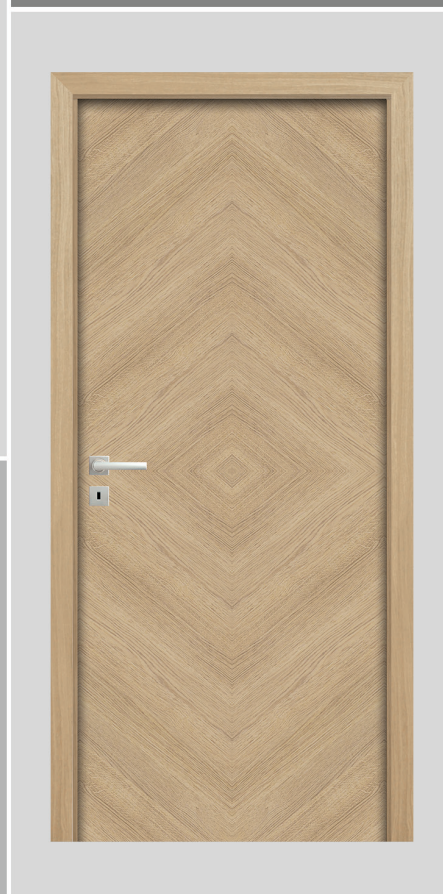

[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

TOP TRENDY 2023

# NOWY MODEL **MODESTO**

W KOLORZE RAL 7035


str. 6



MALOWANE

**SZARY**

RAL 7035




FIORD, CAMBIO, SIMPLE, SUBITO, SUBLIME, TIARA, ESTADO,  
PALAZZO, VERTIGO, VILANO, MODERN, MODENA, MODESTO

TOP TRENDY 2023

NOWY KOLOR  
**SAGE**



MALOWANE  
**SAGE**  
NCS S 4010-G50Y






UNI MAT PLUS

**649 SAGE\***

\*dostępny od 01.06.2023

ARIA, SEDO, CREATO, HAPTIC, MODO, VERI, EGRO



drzwi TEO, wzór VF1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# TEO

od **1350**/1660,50  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY  
MODEL**

- drzwi pokryte **fornirem naturalnym**
- ekologiczny **lakier UV** zapewnia **trwałość koloru** oraz **odporność na zarysowania**
- unikalne **frezowanie ozdobne** w kolorze **czarnym** **zabezpieczone lakierem**



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi TEO wzór VF6, ościeżnica regulowana DIN




WERSJA	VF1	VF2	VF3	VF4
	1350/1660,50	1350/1660,50	1350/1660,50	1350/1660,50




WERSJA	VF5	VF6	VF7
	1350/1660,50	1350/1660,50	1350/1660,50

#### KOLORYSTYKA





#### OŚCIEŻNICE

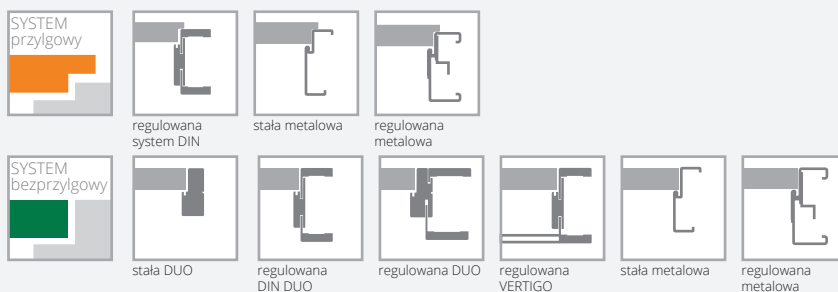

#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni fornirowanej z ozdobnym frezowaniem w kolorze czarnym	zmiana koloru zamka na kolor srebrny bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarnym	rozmiar „100” <b>+20%</b>
zawiasy czarne: typ T - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.) lub kryty DUO („60”-„70” - 2 szt., „80”-„90” - 3 szt.)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) <b>30/36,90</b>
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) <b>40/49,20</b>
	wzmocnienie pod samozamykacz <b>25/30,75</b>
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) <b>20/24,60</b>
	trzeci zawias w skrzydle: typ T dla szer. „60”-„80” <b>30/36,90</b> kryty DUO dla szer. „60”-„70” <b>110/135,30</b>
	podcięcie wentylacyjne <b>35/43,05</b>

RAL 7035



dla skrzydeł z opcją wentylacji



drzwi MODESTO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# MODESTO

od **1450**/1783,50  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY  
MODEL**

- solidna **konstrukcja z drewnianej ramy**
- 3 warstwowy **system malowania – trwałość koloru** na wiele lat
- grubość płyciny 12 mm
- bogata **kolorystyka RAL i NCS**
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



frezowanie na powierzchni skrzydła



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi MODESTO wzór W04, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
BIAŁY	1450/1783,50	1590/1955,70	1590/1955,70	1590/1955,70	1590/1955,70
BEŻ, SZARY	1550/1906,50	1690/2078,70	1690/2078,70	1690/2078,70	1690/2078,70
SAGE, CZARNY	1650/2029,50	1790/2201,70	1790/2201,70	1790/2201,70	1790/2201,70


dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
335/412,05	380/467,40	415/510,45	499/613,77	599/736,77

## KOLORYSTYKA



MALOWANE	001	0M6	0M5	002	003
	biały (RAL 9003)	beż mat (NCS s2005 Y50R)	szary mat (RAL 7047)	czarny (RAL 9005)	sage (NCSs4010-G50Y)

## OŚCIEŻNICE

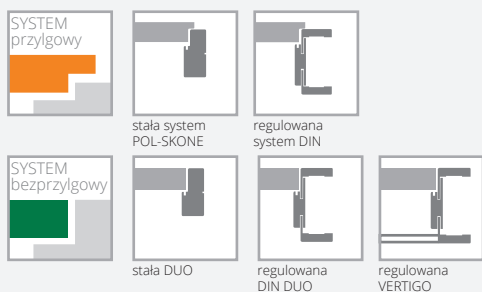

## WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	rozmiar „100” <b>+10%</b>
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	system REVES <b>220/270,60</b>
brak możliwości zastosowania samozamykacza	skrót rekuperacyjny bez dopłaty
	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b> typ K dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b> kryty DUO dla szer. „60”-„80” <b>110/135,30</b>
	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.) <b>20/24,60</b>
	podcięcie wentylacyjne <b>35/43,05</b>
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) <b>20/24,60</b>
	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+10%</b>
	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+20%</b>



dla skrzydeł z opcją wentylacji



drzwi ARIA, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# ARIA

od **995**/1223,85  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY  
MODEL**

SKOMPONUJ  
SWOJĄ  
ARIĘ

wybierz **samodzielnie**  
kolorystykę szprosów

- solidna **konstrukcja ramiaka** z wysokiej jakości **MDF**
- szpros naklejane o szerokości 30 mm pokryte powierzchnią **UNI MAT PLUS** lub **SILKSTONE**
- grubość płytki 12 mm
- ramiaki pionowe i poziome **o tej samej grubości** 40 mm
- bogata kolorystyka powierzchni **UNI MAT PLUS** charakteryzująca się **jedwabistą haptką** oraz specjalną **powłoką odporną na ślady** po palcach



szpros



drzwi ARIA wzór W03, ościeżnica regulowana DIN



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)






WERSJA	W01/V01	W01S*/V1SD	W02/V02	W02S*/V2SD	W03/V03	W03S*/V3SD
	995/1223,85	1085/1334,55	995/1223,85	1085/1334,55	995/1223,85	1085/1334,55

\*wersja szklona




#### KOLORYSTYKA

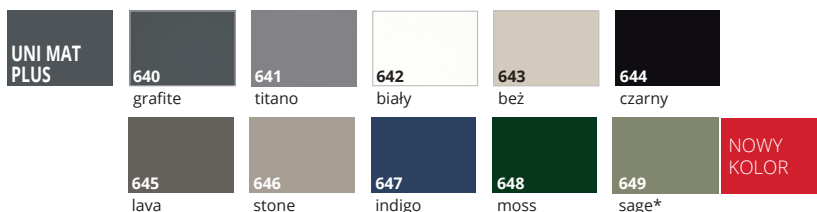


\*dostępny od 01.06.2023

#### OŚCIEŻNICE

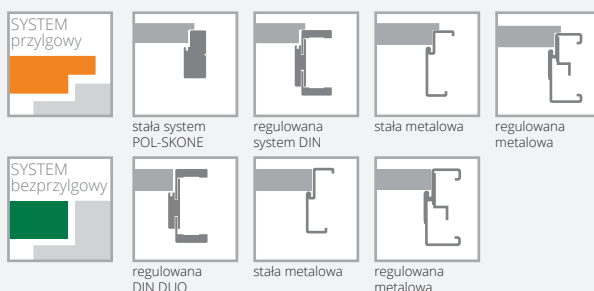

#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm	skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość) <b>+10%</b>
solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
plycina z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią UNI MAT PLUS	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm	podcięcie wentylacyjne <b>35/43,05</b>
szproszy naklejane o szerokości 30 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS lub SILKSTONE	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm <b>+10%</b>
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryte DUO nikiel satyna („60°-„90° – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym	



dla skrzydeł z opcją wentylacji



# ESTO

od **680/836,40**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY  
MODEL**

- **solidna konstrukcja** z wysokiej jakości MDF
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm
- **ramiaki poziome** (górny i dolny) o grubości 35 mm
- **panele** o grubości 22 mm

drzwi ESTO, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi ESTO, wzór V35S, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	V03	V3S1	V3S2
	680/836,40	680/836,40	680/836,40




WERSJA	V3S3	V3S4	V3S5
	680/836,40	680/836,40	680/836,40

#### KOLORYSTYKA




#### OŚCIEŻNICE

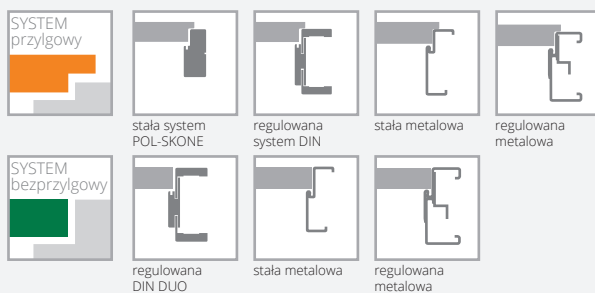


#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
solidna konstrukcja z wysokiej jakości MDF	skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość) <b>+10%</b>
ramiaki pionowe o grubości 40 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
panele o grubości 22 mm	podcięcie wentylacyjne <b>35/43,05</b>
szkło biały mat o grubości 4 mm	szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm <b>+10%</b>
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)	
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym	



dla skrzydeł z opcją wentylacji

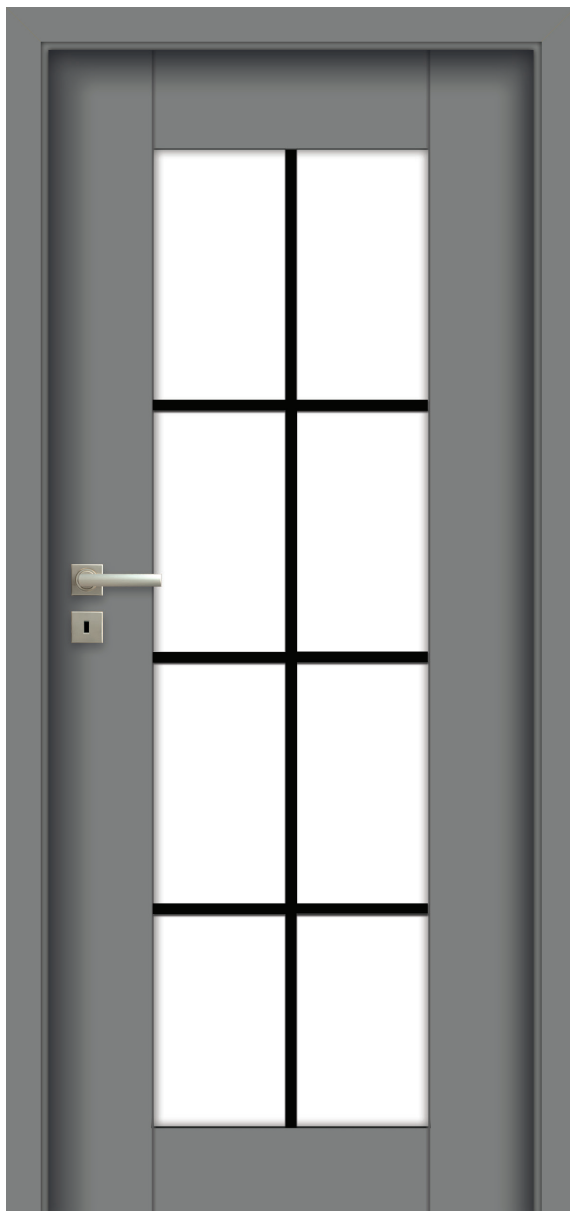

drzwi SEDO, wzór W01S8, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# SEDO

od **785/965,55**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE  
CENY**

**NOWE  
WZORY**

- solidna **konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF**
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się **jedwabistą haptką** oraz **specjalną powłoką odporną** na ślady po palcach



profil szpros



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi SEDO wzór W01S8, ościeżnica regulowana DIN

**NOWOŚĆ!**  
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA  
SZPROSÓW W KOLORZE  
CZARNYM




WERSJA	W00 / V00	W01S8 / V1S8	W01S8 czarne szprosy	W01 / V1SD	W02 / V02	
wysokość standard	785/965,55	985/1211,55	985/1211,55	829/1019,67	829/1019,67	<b>NOWE CENY</b>
wysokość 2140 mm (bezprzylgowe)	975/1199,25	1195/1469,85	1195/1469,85	1025/1260,75	1025/1260,75	
wysokość 2240 mm (bezprzylgowe)	1065/1309,95	1305/1605,15	1305/1605,15	1115/1371,45	1115/1371,45	




WERSJA	W03 / V03	W04 / V04	
wysokość standard	829/1019,67	829/1019,67	<b>NOWE CENY</b>
wysokość 2140 mm (bezprzylgowe)	1025/1260,75	1025/1260,75	
wysokość 2240 mm (bezprzylgowe)	1115/1371,45	1115/1371,45	

**KOLORYSTYKA**

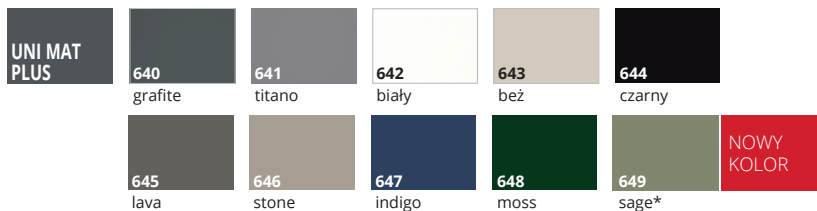

\*dostępny od 01.06.2023

**OŚCIEŻNICE**





**WYPOSAŻENIE**


**STANDARDOWE**  
wersja W00, W02, W03, W04: płycina o grubości 12 mm  
wersja W01: szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm  
wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat 4 mm  
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1  
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)  
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)  
czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym,  
zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany  
czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym  
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)  
czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

**DODATKOWE (za dopłatą)**

skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	<b>+10%</b>
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	<b>35/43,05</b>
wersja W01S8: szprosy w kolorze czarnym	bez dopłaty



II klasa

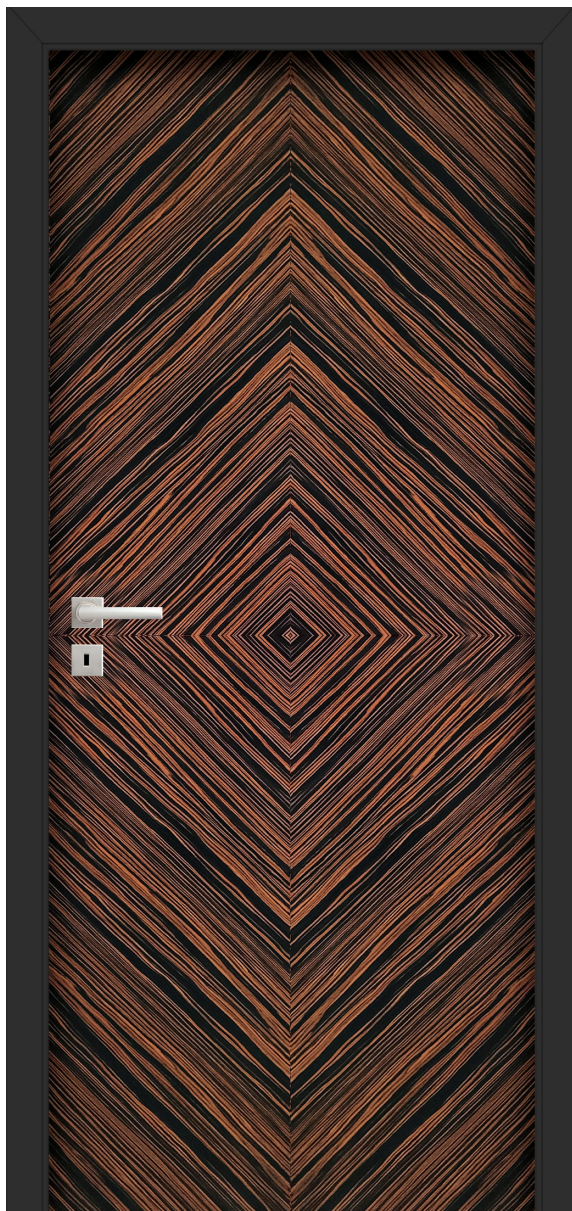

drzwi ESPINA, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# ESPINA

od **1601/1969,23**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY  
WZÓR**

- solidna konstrukcja - **ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- perfekcyjne połączenie czerni i oklein naturalnych
- ekologiczny lakier UV zapewnia **trwałość koloru** oraz **odporność na zarysowania**
- hartowana szyba w kolorze biały mat o **grubości 6 mm** lub **laminowana czarna VSG 44.2** o grubości 8,5 mm
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)



drzwi ESPINA, wzór W03, ościeżnica SYSTEM DIN

NOWY WZÓR




WERSJA	W00 / V00	W01 / V1S	W01 / V1S	W02 / V01	W03 / V03
GRUPA A	1601/1969,23	1794/2206,62	2039/2507,97	1601/1969,23	1601/1969,23
GRUPA B	1794/2206,62	1991/2448,93	2237/2751,51	1794/2206,62	1794/2206,62
GRUPA D	1854/2280,42	2052/2523,96	2297/2825,31	1854/2280,42	1854/2280,42

KOLORYSTYKA




OŚCIEŻNICE

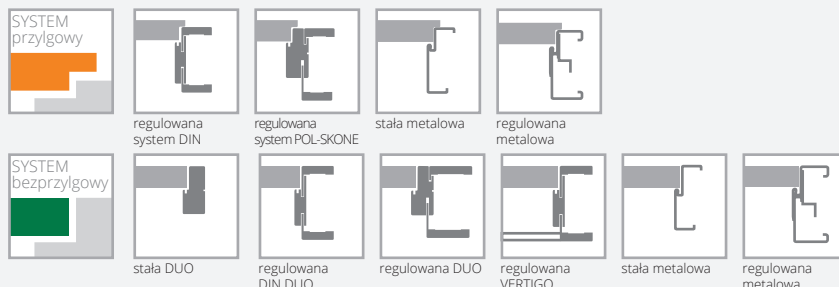

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło hartowane w kolorze biały mat o grubości 6 mm	rozmiar „110” <b>+20%</b>
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm	rozmiar „110” (dot. wersji W00, W02, W03) <b>+40%</b>
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	system REVES (wersja W00, W01, W02, W03) <b>220/270,60</b>
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	skrót rekuperacyjny bez dopłaty
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) <b>100/123,00</b>
	trzeci zawias w skrzydle: typ T dla szer. „60”-„80” <b>30/36,90</b> typ C dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b> typ K dla szer. „60”-„80” <b>40/49,20</b> typ M dla szer. „60”-„80” <b>17/20,91</b> kryty DUO dla szer. „60”-„70” <b>110/135,30</b>
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) nie dot. wzoru W01 <b>30/36,90</b>
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) nie dot. wzoru W01 <b>40/49,20</b>
	wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W01) <b>25/30,75</b>
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) <b>20/24,60</b>
	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+10%</b>
	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) <b>+20%</b>
	podcięcie wentylacyjne (wzór W00, W02, W03) <b>50/61,50</b>
	podcięcie wentylacyjne (wzór W01) <b>100/123,00</b>



III lub IV klasa



drzwi HARMONY INVEST ULTRA z ościeżnicą aluminiową HARMONY ULTRA

# HARMONY INVEST ULTRA

od **1143**/1405,89

**NOWY  
MODEL**

- **drzwi na ościeżnicy ukrytej bez nadproża**
- **najnowszy trend w designie, idealnie komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami.**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany** wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **bogata kolorystyka** z kolekcji ECO TOP, LAMINOWANE, CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- **ościeżnica aluminiowa**, wzmocniona
- **nominalna grubość skrzydła 50 mm**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.

**szerokość drzwi „60” - „90” - 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001**

**szerokość drzwi „90 plus” - „110” - 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001**


Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1



drzwi HARMONY INVEST ULTRA z ościeżnicą aluminiową



# HARMONY INVEST ULTRA



## OŚCIEŻNICA HARMONY INVEST ULTRA DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

(wymiary podane dla skrzydła)	Surowa do samodzielnego pomalowania	aluminium anodowe	MALOWANE biały	MALOWANE beż, szary	BLACK RAL 9005
625-960 x 2040/2050 (2 zawiasy)	1555/1912,65	1775/2183,25	1676/2061,48	1776/2184,48	1896/2332,08
1025-1125 x 2040/2050 (3 zawiasy)	1731/2129,13	1951/2399,73	1852/2277,96	1952/2400,96	2072/2548,56
625-1125 x 2140/2050 (3 zawiasy)	1906/2344,38	2126/2614,98	2027/2493,21	2127/2616,21	2247/2763,81
625-1125 x 2240/2250 (3 zawiasy)	2082/2560,86	2302/2831,46	2203/2709,69	2303/2832,69	2423/2980,29
625-1125 x 2340/2350 (3 zawiasy)	2257/2776,11	2477/3046,71	2378/2924,94	2478/3047,94	2598/3195,54
625-1125 x 2440/2450 (3 zawiasy)	2433/2992,59	2653/3263,19	2554/3141,42	2654/3264,42	2774/3412,02

dopłata do kolorów strukturalnych **+10%**

### CENA SKRZYDŁA

W00


skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	1143/1405,89
ECO TOP	1159/1425,57
LAMISTONE CPL	1214/1493,22
UNI MAT PLUS	1192/1466,16
SILKSTONE	1214/1493,22
SILKSTONE CPL	1564/1923,72
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1324/1628,52
MALOWANE - biały	1379/1696,17
MALOWANE - szary, beż	1479/1819,17
MALOWANE - czarny	1599/1966,77
FORNIROWANE GRUPA A	1609/1979,07
FORNIROWANE GRUPA B	1634/2009,82
FORNIROWANE GRUPA C	1748/2150,04

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS


Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,1	180/221,40	190/233,70

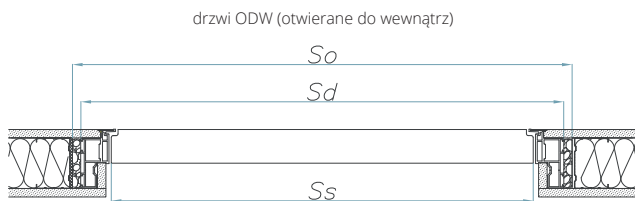

drzwi ODW (otwierane do wewnątrz)

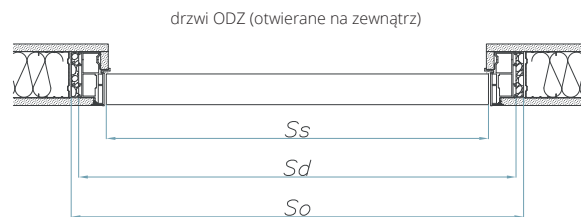

drzwi ODZ (otwierane na zewnątrz)

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW / NA ZEWNĄTRZ ODZ						
	SZEROKOŚĆ [MM]			WYSOKOŚĆ [MM]		
	Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho
„60”	625	715	735	1940	1952	1955
„70”	725	815	835	2040 - standard	2052	2055
„80”	825	915	935	2140	2152	2155
„90”	925	1015	1035	2240	2252	2255
<b>„90 plus”</b>	<b>960</b>	<b>1050</b>	<b>1070</b>	2340	2352	2355
„100”	1025	1115	1135	2440	2452	2455
„110”	1125	1215	1235			

Ss - szerokość skrzydła  
Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So - szerokość otworu montażowego

Hs - wysokość skrzydła  
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho - wysokość otworu montażowego

\* szerokość inwestycyjna - wersja 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°.

### WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, skrzydło w podkładzie do samodzielnego pomalowania, fornirowane, pokryte laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm lub folią drewnopodobną.

### OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stała aluminiowa, wzmocniona.

### AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

#### Wyposażenie standardowe:

- zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- ościeżnica kolor aluminium anodowane lub do samodzielnego pomalowania - zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor srebrny
- ościeżnica malowana RAL 9003 - zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor chrom satyna
- zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D („60” - „90” - 2 szt., „100”, „110” - 3 szt.) drzwi wyższe niż standard - 3 szt.
- skrót rekuperacyjny

#### Wyposażenie dodatkowe:

- zmiana koloru zawiasu TECTUS TE 340 3D na kolor czarny **120/147,60**
- laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”) **160/196,80**
- laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”) **170/209,10**
- laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”) **180/221,40**
- laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”) **190/233,70**

- kolorystyka SILKSTONE CPL - **350/430,50**
- szerokość „100” **+10%**
- szerokość „110” **+20%**
- podcięcie wentylacyjne
- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny
- drzwi wyższe - 2150/2140 **+10%**
- drzwi wyższe - 2250/2240 **+20%**
- drzwi wyższe - 2350/2340 **+30%**
- drzwi wyższe - 2450/2440 **+40%**

### SPOSÓB MONTAŻU

Ościeżnica mocowana za pomocą kołków rozporowych lub wkrętów i piany montażowej do ściany murowanej i szkieletowej.

# ościeżnica REGULOWANA AQUA DIN

NOWY  
MODEL




drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	HIGH TOP	MALOWANE biały 001	MALOWANE beż, szary	BLACK	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	
		LAMISTONE CPL SILKSTONE UNI MAT PLUS laminowane CPL							
ZP1A	75-85	542/666,66	613/753,99	914/1124,22	1014/1247,22	1114/1370,22	1128/1387,44	1295/1592,85	1363/1676,49
ZP1B	85-95	542/666,66	613/753,99	914/1124,22	1014/1247,22	1114/1370,22	1128/1387,44	1295/1592,85	1363/1676,49
ZP2	95-120	558/686,34	635/781,05	949/1167,27	1049/1290,27	1149/1413,27	1158/1424,34	1336/1643,28	1402/1724,46
ZP3	120-140	576/708,48	653/803,19	985/1211,55	1085/1334,55	1185/1457,55	1193/1467,39	1374/1690,02	1441/1772,43
ZP4	140-160	590/725,70	670/824,10	1007/1238,61	1107/1361,61	1207/1484,61	1229/1511,67	1418/1744,14	1487/1829,01
ZP5	160-180	611/751,53	691/849,93	1061/1305,03	1161/1428,03	1261/1551,03	1265/1555,95	1453/1787,19	1530/1881,90
ZP6	180-200	630/774,90	718/883,14	1091/1341,93	1191/1464,93	1291/1587,93	1310/1611,30	1513/1860,99	1590/1955,70
ZP7	200-220	653/803,19	740/910,20	1129/1388,67	1229/1511,67	1329/1634,67	1364/1677,72	1562/1921,26	1642/2019,66
ZP8	220-240	678/833,94	767/943,41	1172/1441,56	1272/1564,56	1372/1687,56	1403/1725,69	1624/1997,52	1704/2095,92
ZP9	240-260	701/862,23	792/974,16	1216/1495,68	1316/1618,68	1416/1741,68	1452/1785,96	1676/2061,48	1757/2161,11
ZP10	260-280	725/891,75	816/1003,68	1271/1563,33	1371/1686,33	1471/1809,33	1496/1840,08	1722/2118,06	1812/2228,76
ZP11	280-300	756/929,88	852/1047,96	1334/1640,82	1434/1763,82	1534/1886,82	1567/1927,41	1812/2228,76	1902/2339,46

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)


TABELA DOPŁAT  
do ościeżnic RAL, NCS  
wg grup kolorystycznych\*

GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

opaski łączone pod kątem 45°



ościeżnica wykonana z wysokiej jakości MDF  
charakteryzującego się wysoką odpornością  
na wilgoć.

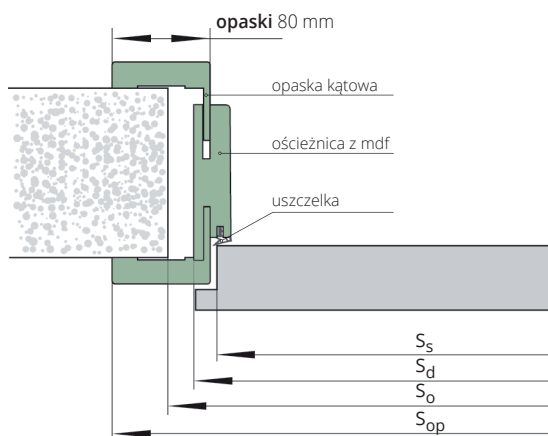

## SZEROKOŚĆ


drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuoskrzydłowe				
typ	S <sub>o</sub>	S <sub>d</sub>	S <sub>s</sub>	S <sub>opB</sub>	S <sub>opF</sub>	typ	S <sub>o</sub>	S <sub>d</sub>	S <sub>opB</sub>	S <sub>opF</sub>
„60”	676	646	618	786	788	„60”+„60”	1310	1280	1420	1422
„70”	776	746	718	886	888	„60”+„70”	1410	1380	1520	1522
„80”	876	846	818	986	988	„60”+„70”, „70”+„70”	1510	1480	1620	1622
„90”	976	946	918	1086	1088	„60”+„90”, „70”+„80”	1610	1580	1720	1722
„90 plus”	986	956	928	1096	1098	„70”+„90”, „80”+„80”	1710	1680	1820	1822
						„80”+„90”	1810	1780	1920	1922
						„90”+„90”	1910	1880	2020	2022

## WYSOKOŚĆ

H <sub>o</sub>	H <sub>d</sub>	H <sub>s</sub>	H <sub>op</sub>
2053	2043	2020	2113


S<sub>s</sub> – szerokość skrzydła  
S<sub>d</sub> – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>o</sub> – szerokość otworu montażowego  
S<sub>op</sub> – szerokość po zewnętrznej stronie opaski  
S<sub>opB</sub> – wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej  
S<sub>opF</sub> – wymiar dla ościeżnicy fornirowanej

H<sub>s</sub> – wysokość skrzydła  
H<sub>d</sub> – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> – wysokość otworu montażowego  
H<sub>op</sub> – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



# ościeżnica REGULOWANA AQUA DIN DUO

**NOWY  
MODEL**

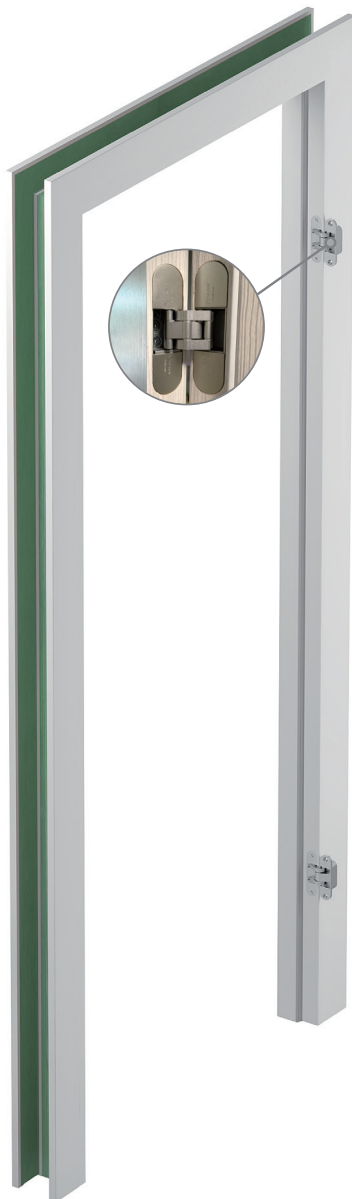

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP
				LAMISTONE CPL
				SILKSTONE
				do laminowanych
ZD1	75-80	1002/1232,46	1075/1322,25	1075/1322,25
ZD2	80-85	1002/1232,46	1075/1322,25	1075/1322,25
ZD3	85-95	1002/1232,46	1075/1322,25	1075/1322,25
ZD4	95-120	1016/1249,68	1109/1364,07	1109/1364,07
ZD5	120-140	1030/1266,90	1123/1381,29	1123/1381,29
ZD6	140-160	1042/1281,66	1142/1404,66	1142/1404,66
ZD7	160-180	1058/1301,34	1165/1432,95	1165/1432,95
ZD8	180-200	1078/1325,94	1188/1461,24	1188/1461,24
ZD9	200-220	1093/1344,39	1213/1491,99	1213/1491,99
ZD10	220-240	1115/1371,45	1232/1515,36	1232/1515,36
ZD11	240-260	1133/1393,59	1254/1542,42	1254/1542,42
ZD12	260-280	1152/1416,96	1285/1580,55	1285/1580,55
ZD13	280-305	1177/1447,71	1307/1607,61	1307/1607,61


drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE biały	MALOWANE beż, szary	FORNIROWANE			BLACK
				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
ZD1	75-80	1393/1713,39	1493/1836,39	1650/2029,5	1810/2226,3	1898/2334,54	1593/1959,39
ZD2	80-85	1393/1713,39	1493/1836,39	1650/2029,5	1810/2226,3	1898/2334,54	1593/1959,39
ZD3	85-95	1393/1713,39	1493/1836,39	1650/2029,5	1810/2226,3	1898/2334,54	1593/1959,39
ZD4	95-120	1422/1749,06	1522/1872,06	1682/2068,86	1848/2273,04	1938/2383,74	1622/1995,06
ZD5	120-140	1436/1766,28	1536/1889,28	1718/2113,14	1883/2316,09	1978/2432,94	1636/2012,28
ZD6	140-160	1456/1790,88	1556/1913,88	1752/2154,96	1921/2362,83	2017/2480,91	1656/2036,88
ZD7	160-180	1475/1814,25	1575/1937,25	1777/2185,71	1962/2413,26	2058/2531,34	1675/2060,25
ZD8	180-200	1506/1852,38	1606/1975,38	1825/2244,75	2011/2473,53	2111/2596,53	1706/2098,38
ZD9	200-220	1534/1886,82	1634/2009,82	1872/2302,56	2056/2528,88	2161/2658,03	1734/2132,82
ZD10	220-240	1562/1921,26	1662/2044,26	1912/2351,76	2111/2596,53	2214/2723,22	1762/2167,26
ZD11	240-260	1584/1948,32	1684/2071,32	1958/2408,34	2160/2656,8	2267/2788,41	1784/2194,32
ZD12	260-280	1615/1986,45	1715/2109,45	1992/2450,16	2206/2713,38	2315/2847,45	1815/2232,45
ZD13	280-305	1650/2029,50	1750/2152,50	2059/2532,57	2281/2805,63	2396/2947,08	1850/2275,50

CENA (zł)  
netto/brutto  
(VAT 23%)


TABELA DOPLĄT  
do ościeżnic RAL, NCS  
wg grup kolorystycznych\*

GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

opaski łączone pod kątem 45°



**ościeżnica wykonana z wysokiej jakości MDF  
charakteryzującego się wysoką odpornością  
na wilgoć.**

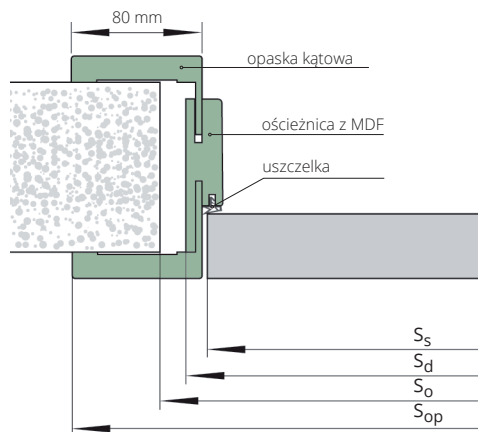

## SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuoskrzydłowe				
typ	So	Sd	Ss	Sop	SopF	typ	So	Sd	Sop	SopF
„60”	690	652	625	792	794	„60”+„60”	1305	1267	1407	1409
„70”	790	752	725	892	894	„60”+„70”	1405	1367	1507	1509
„80”	890	852	825	992	994	„60”+„70”, „70”+„70”	1505	1467	1607	1609
„90”	990	952	925	1092	1094	„60”+„90”, „70”+„80”	1605	1567	1707	1709
„90 plus”	1015	977	950	1117	1119	„70”+„90”, „80”+„80”	1705	1667	1807	1809
						„80”+„90”	1805	1767	1907	1909
						„90”+„90”	1905	1867	2007	2009

## WYSOKOŚĆ

H <sub>o</sub>	H <sub>d</sub>	H <sub>s</sub>	H <sub>op</sub>
2075	2063	2040	2133

Ss – szerokość skrzydła  
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So – szerokość otworu montażowego  
Sop – wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej  
SopF – wymiar dla ościeżnicy fornirowanej

Hs – wysokość skrzydła  
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho – wysokość otworu montażowego  
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

# NOWY KOLOR

## ZAMKA BEZPRZYLGOWEGO

**NOWOŚĆ**  
ZAMEK W KOLORZE  
BIAŁYM

DOSTĘPNY OD 1.05.2023



POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: [pol-skone@pol-skone.eu](mailto:pol-skone@pol-skone.eu)

[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)